



19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

12 **Gebrauchsmusterschrift**
10 **DE 202 20 111 U 1**

51 Int. Cl.⁷:
A 63 B 63/00


21	Aktenzeichen:	202 20 111.2
22	Anmeldetag:	31. 12. 2002
47	Eintragungstag:	10. 4. 2003
43	Bekanntmachung im Patentblatt:	15. 5. 2003

DE 202 20 111 U 1

73 Inhaber:
Neubauer, Dieter, 38448 Wolfsburg, DE

54 Vierlochterwand mit Halterung für Band und Netz

57 Torwand, schräg mit vier, im Durchmesser größer werdenden, kreisrunden Öffnungen, dadurch gekennzeichnet, dass diese auf einer Linie angeordnet sind, die einen Winkel zur Grundfläche von 12,5 Grad aufweist und sich die Öffnungen auf der Hauptfläche der Wand aus Holz oder Aluminium o. ä. befindet.

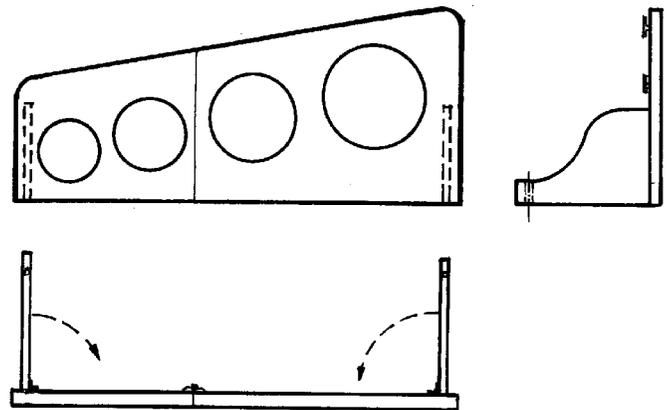

DE 202 20 111 U 1

31.12.02

Vierlochterwand mit Halterung für Band oder Netz

Die Erfindung betrifft eine mit vier Löchern versehene starre Torwand mit Halterung zum Einhängen eines breiten Bandes oder Netzes, die auch klappbar sein kann.

Fußball ist eine der beliebtesten Freizeitsportarten. Es wird versucht mit Hilfe unterschiedlicher Stoßtechniken mit dem Fuß einen Ball in gewünschte Richtungen zu befördern. Die Verbesserung der Richtungs- und Zielgenauigkeit ist mit dieser Vierlochterwand, die an verschiedenen Orten eingesetzt werden kann, gewährleistet.

Die Erfindung hat die Aufgabe eine einfach herzustellende Torwand zu schaffen, die vielseitig einsetzbar ist und auch als Halterung für das Einhängen von breiten Bändern oder Fußballtennisnetzen dient.

Die Erfindung kennzeichnet sich durch Anordnung von vier, auf einer im Winkel von 12,5° aufsteigenden Linie befindlichen, im Durchmesser größer werdende runden Öffnungen, die sich auf der Hauptfläche der Wand befinden.

An der höheren Stirnseite der Vierlochterwand befinden sich Haltevorrichtungen, die dazu dienen, hier ein Band oder Netz einhängen zu können. Damit wird gewährleistet, dass mindestens zwei dieser Torwände als Halterung für ein Band oder Netz dienen können.

Die Vierlochterwand kann durch mittige oder andere Trennung und das anschließende Verbinden durch Scharniere zusammengeklappt und einfach transportiert werden.

Das Aufstellen auf einem ebenen Untergrund ist durch klappbare Ständer gewährleistet.

Die Vierlochterwand kann im sowohl im Freien als auch in größeren Räumen eingesetzt werden.

Dieter
Neubauer
Andersenweg 7
38448 Wolfsburg

NAI-DNeu
30.12.02

DE 2002 20 111 U1

31.12.02


Schutzansprüche

1. Torwand, schräg mit vier, im Durchmesser größer werdenden, kreisrunden Öffnungen, dadurch gekennzeichnet, dass diese auf einer Linie angeordnet sind, die einen Winkel zur Grundfläche von 12,5 Grad aufweist und sich die Öffnungen auf der Hauptfläche der Wand aus Holz oder Aluminium o.ä. befindet.
2. Torwand nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Wand teil- und klappbar ist.
3. Torwand nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass sie als fest installierte Einrichtung auf Plätzen oder in Gebäuden verwendet wird.

Dieter
Neubauer
Andersenweg 7
38448 Wolfsburg

NFV - DNeu
30.12.02 DE 2002 20 111 11

05.03.03

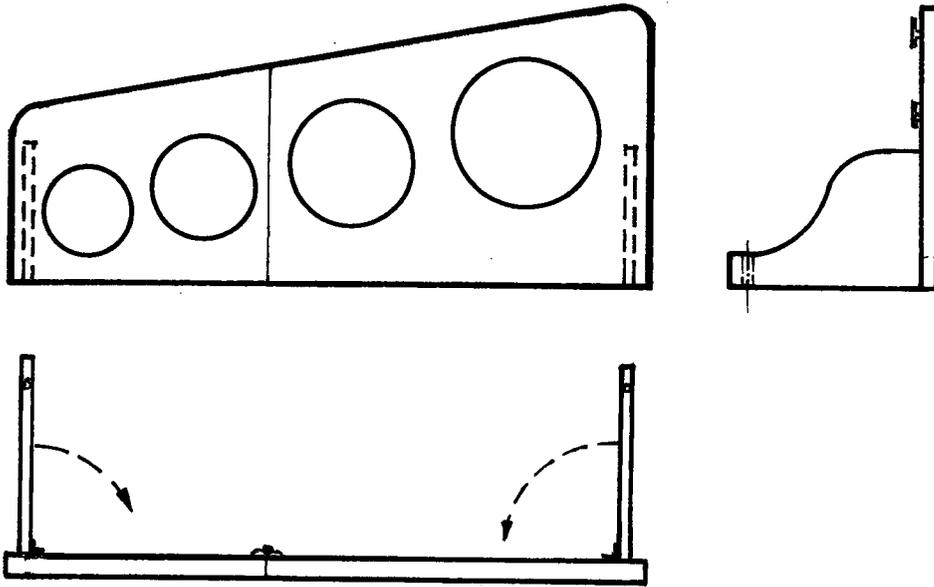

DE 202 20 111 01